eacWSZ-50A
einphasiger Wechselstromzähler mit statischer LCD-Anzeige als Reiheneinbaugerät für DIN-Tragschiene 35mm

Anleitung

Elektrische Eigenschaften

Spannung	230V +/-30%
Strom	5(50)A
für Leiter	≤16mm²
Genauigkeitsklasse	1.0
nach Standard	IEC62051-11 2003, IEC62053-21 2003
Frequenzbereich	50/60Hz
Impulsauflösung	1000imp/kWh
Anzeige Stellen	LCD 5+2 = 99999.99kWh mech. Zählwerk 5+1 = 99999.9kWh
Stromverbrauch	≤8VA ≤0.4W
Einschaltstrom:	0.004ib
Temperaturbereich	-20°C bis +65° C
LED blinkt rot	Impuls-Anzeige
Jahredurchschnitt zulässige relative Luftfeuchtigkeit	75%
maximaler Wert	95%

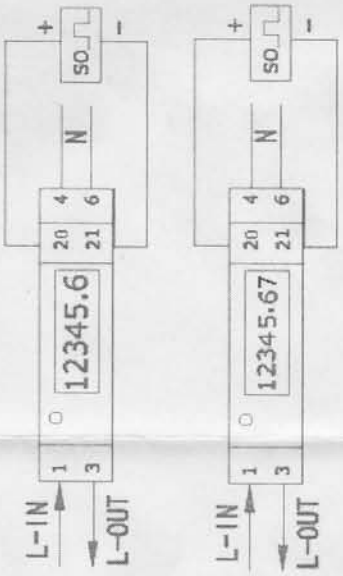

Type 1 Type 2

Impuls Anschluss:
Spannung 12-27VDC, Strom≤27mA
Impulsweite 90ms, Impulsausgang an Klemme 20&21
max. Länge des Anschlusskabels 20m
absolute Maximalwerte: max. 60VDC, max. 50mA
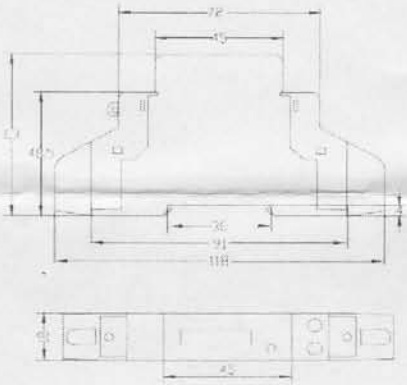
Wichtiger Hinweis:
Das Gehäuse ist versiegelt und darf nicht geöffnet werden
Keine Gewährleistung bei beschädigtem Siegel